

三菱 エコキュート ご提案資料 <宏栄建設 標準仕様>

〈一般地向け〉Sシリーズ・フルオートタイプ・角型・[Sシリーズ ミドル効率機種]

お急ぎ湯はり **バブルおそうじ** 給湯ガイド **お天気リンクAI**

370L (主に3~4人用)

SRT-S374A

希望小売価格 **800,000** 円(税別)

【区分名17】 省エネ基準 達成率 **103%** 年間給湯 保温効率 **3.4** 年間給湯 保温効率 **3.4**

▼ヒートポンプユニット<SRT-MU454-SA>
H:715×W:800(+70※)D:285(+16)mm ※配管カバー寸法

▼貯湯ユニット<SRT-ST374A>
H:1830×W:630×D:760mm


省エネ基準達成率の表示について
このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネエネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。
※省エネエネルギー法目標年度2017年度機種について表示しています。



上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売部品が別途必要になります。

三菱 エコキュートがますます高効率に

1 三菱独自*1の4条ガススクーラーを採用

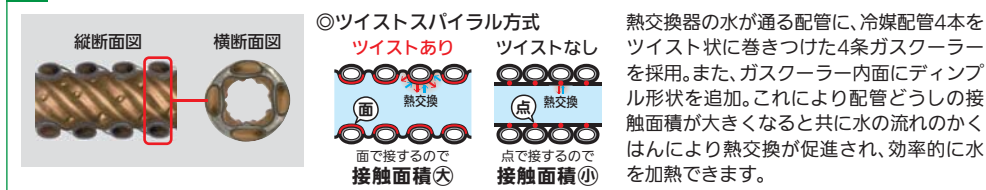

2 ポキポキモーターで効率アップ

ポキポキモーターはコンパクトながら高出力を出せる、三菱オリジナルのモーターです。三菱エアコン霧ヶ峰の圧縮機やエレベーターの巻き上げ機など、三菱製品に幅広く使われています。三菱 エコキュートでは、ヒートポンプユニットの圧縮機に使用しており、冷媒を高効率に温め、お湯をわかします。



お湯はりから・保温・たし湯まですべて自動。

フルオート 追いだき



追いだきマイルドモード

一定のはやそで追いだきをするため、入浴しながら温度を上げたい時など、やさしいあたたため方に。

追いだき急速モード

最大能力でいっきに設定湯温まであたためます。時間がなくてすぐ入浴したいときに大助かり!



バブルおそうじ

1 浴槽排水時 水位を検知して自動スタート

2 すみずみでバブル循環洗浄


3 さらに水流でバブル注水洗浄



おふろの栓を抜くだけで、マイクロバブルの泡が、配管内に付着した汚れを吸着して落とします。



実験 汚れ付着配管での洗浄性能を比較



別売部品

インターホンタイプリモコンセット
RMCB-D4SE
希望小売価格 **40,000** 円(税別)

脚部カバー(370L/460L用)
GT-L460A
希望小売価格 **13,500** 円(税別)

見やすい、使いやすい、スマートリモコン

リモコン間で同時通話できる
双方向ハンズフリーインターホン

操作を声で教えてくれる
音声ガイダンス

お天気リンクAI NEW 2018年11月より開始予定

三菱HEMSを活用して、天気予報と過去の太陽光発電実績をもとに、翌日のお湯のわか上げに太陽光発電電力を使うかどうかを自動で判断します。

●わか上げイメージ

お天気リンクAIなし: 主に夜間電力でわか上げる通常運転

お天気リンクAIによる太陽光発電活用イメージ: 当日(発電量の多い日は太陽光発電を使用するように運転) / 翌日(発電量の少ない日は夜間の電気を活用してわか上げ)

入浴剤 使用できます

パブ、バスクリン、バスロマン

(入浴剤を使うときのお願い)
*ごり湯タイプはご使用できません。
*「花王株式会社製バスクリン」の入浴剤はご使用できます。ただし、「にごりタイプ(パブうるおいプラスなど)」はご使用できません。
*「アース製薬株式会社製バスロマンシリーズ」の入浴剤はご使用できます。ただし、「にごりタイプ(バスロマンスキークアなど)」はご使用できません。
*「株式会社バスクリン製バスクリンシリーズ」の入浴剤はご使用できます。ただし、「にごりタイプ(バスクリンビューアスミンなど)」はご使用できません。
*上記入浴剤と同じシリーズでもお湯に溶かしたときに、乳白色系に、にごりタイプ(入浴剤のパッケージをご確認ください)はご使用できません。

もしものときを考えた設計

非常時には生活用水として使用 **貯湯タンク**
万一の断水等の際には貯湯ユニット内のお湯(水)を生活用水として活用できます。

停電後の再設定も不要 **日時バックアップ**
停電等の際も、本体内蔵のリチウム電池によるバックアップで、リモコン設定内容をそのままキープ。

幅広脚を採用 **耐震クラスS**
脚部に幅広の「タフレグ」を採用。
※2:角形地上(1階)設置において、また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。
※3:(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。

目立つ白色に **非常用取水栓**
目立つように白色になっているので、ライトの光を受けやすく、夜間でも安心。

NEW 非常時にもわかりやすい **給水配管専用止水栓**
貯湯ユニットに標準装備なので、給水の開閉も分かりやすく操作もカンタン。

停電時でもお湯が使える **停電時出湯**
貯湯ユニットにお湯が残っていれば、停電の際もシャワー/蛇口でお湯をお使いいただけます。

お急ぎ湯はり

通常のお湯はりを25%*4時間短縮された「お急ぎ湯はり」モードを搭載。

〈湯はり時間〉
約 **25%** (約4分)短縮

※4:当社高圧力型 SRT-S464、通常湯はり約16.6分とお急ぎ湯はりの約12.4分との比較。当社ハイパワー給湯タイプ SRT-S464U、通常湯はり約15.2分とお急ぎ湯はりの約11.0分との比較となります。

給湯ガイド

目標使用湯量(蛇口・シャワー)をあらかじめ設定しておけば、実際の使用湯量をリモコン表示するほか、設定量を超えた際にはアラームと音声でお知らせします。

※本製品は開発中のため内容等変更することがあります。